



Der Maßstab für  
präzises Messen



**04/2021**



### **NEDO-Nivellier F-28**

Vergrößerung: 28-fach

Schutzklasse: IP54

Art.Nr.: 460795-613



### **NEDO-Nivellier F-28 - SET**

inkl. 5 m Nivellier-Latte (Art.Nr.: 345122-613)

inkl. Aluminium-Stativ 0,95-1,59 m (Art.Nr.: 200215-613)

Art.Nr.: 465105



### **NEDO-Nivellier X-24**

optimal für den Einsatz unter harten Bedingungen

Vergrößerung: 24-fach

Schutzklasse: IP54

Art.Nr.: 460745-613



### **NEDO-Nivellier X-32**

optimal für den Einsatz unter harten Bedingungen

Vergrößerung: 32-fach

Schutzklasse: IP54

Art.Nr.: 460792-613



### **NEDO-Nivellier X-24 - SET**

optimal für den Einsatz unter harten Bedingungen

inkl. 5 m Nivellier-Latte (Art.Nr.: 345122-613)

inkl. Aluminium-Stativ 0,95-1,59 m (Art.Nr.: 200215-613)

Art.Nr.: 462245

04/2021



## NEDO-Rotationslaser SIRIUS-1 HV

vollautomatisch, horizontal und vertikal

High-Power-Laser: Klasse 3R

automatische Höhenüberwachung, stoppt bei starken Erschütterungen

**manuelle Neigung in zwei Achsen**

Scan-Funktion und Punktmodus

robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse IP65

Rotorschutz aus bruchsicherem Glas

Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Genauigkeit: +/- 1mm/10 m

Arbeitsbereich: 300 m mit Empfänger

Spannungsversorgung: Akku-Satz NiMH 4,8V 3800 mAh

Betriebsdauer: ca. 30 h

mit Laserempfänger, Fernbedienung, Akku-Pack und Ladegerät



Art.Nr.: 471945



## NEDO-Rotationslaser SIRIUS-1 HV - SET2

vollautomatisch, horizontal und vertikal

inkl. Kurbelstativ 0,78-2,03 m

inkl. Flexilatte mit Universaladapter und Hülle

Art.Nr.: 471942

## NEDO-PROFI-Rotationslaser PRIMUS<sup>2</sup> HVA

vollautomatisch, horizontal und vertikal

**m. AutoAlign-Funktion: Laser richtet sich die Laserebene automatisch**

High-Power-Laser: Klasse 3R

automatische Höhenüberwachung, stoppt bei starken Erschütterungen

**manuelle Neigung in zwei Achsen**, Lotstrahl nach oben

Scan-Funktion und Punktmodus

robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse IP66

Rotorschutz aus bruchsicherem Glas

Fernbedienung für eine bequeme Handhabung

Genauigkeit: +/- 0,5mm/10 m

Arbeitsbereich: 500 m mit Empfänger

Spannungsversorgung: Akku-Satz NiMH 4,8V 8500 mAh

Betriebsdauer: ca. 100 h

mit Laserempfänger COMMANDER2 inkl. Fernbedienung

mit Magnet-Zieltafel, Akku-Pack und Ladegerät



Art.Nr.: 472050

Zubehör-Paket:

Kurbel-Stativ 0,80-2,03 m

Flexilatte mit Universaladpater und Hülle

Art.Nr.: 210351



**3 Jahre  
Garantie**

PRIMUS<sup>2</sup>-Sorglos-Paket: 3 Jahre Garantie  
- jährliche, kostenlose Überprüfung innerhalb der Garantiefrist



Der Maßstab für  
präzises Messen



04/2021

## NEDO-Linienlaser X-3 D - GREEN

selbstnivellierender Multilinen-Laser

Horizontale 360° Laserlinie, GRÜNE Laserlinie, Laser Klasse 2 green

je ein Laserkreuz an zwei Wänden

**Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden**

hervorragend sichtbare Laserlinien, einzeln einschaltbar

Pulsfunktion für den Einsatz mit dem optionalen Laserempfänger AcceptorLine

Robuste Bauweise für den harten Einsatz auf der Baustelle

Stabiles Gehäuse, spritzwassergeschützt gem. IP54

Zuverlässige magnetische Dämpfung

Ruckfreie 360° Drehung des Lasers zur Achsausrichtung



Art.Nr.: 460876

### Zubehör:

Hand-Laserempfänger AcceptorLine

Art.Nr.: 430337

ALU-Kurbelstativ 0,53-1,50 m - Hubhöhe 300 mm (5/8"+1/4")

Art.Nr.: 210618



## LASER-Entfernungsmessgeräte NEDO

NEDO mEssfix-50

705584






Der Maßstab für  
präzises Messen



04/2021



Made in Germany

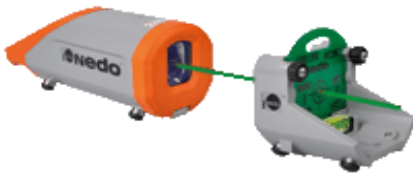

## NEDO-Kanalbaulaser TUBUS-2 green

zuverlässig und robust für den harten Einsatz auf der Baustelle  
kompakte Abmessungen enge Rohrbiegungen  
Grüner High-Power-Laser ermöglicht große Zielweiten und  
garantiert jederzeit beste Sichtbarkeit des Laserstrahls.  
das durchdachte SmartControl-Bedienkonzept ermöglicht  
eine einfache, intuitive Bedienung. Höhenverstellbar Zieltafel.  
**alle relevanten Daten wie eingestelltes Gefälle, Querneigung,  
Achsausrichtung und Batteriezustand werden übersichtlich  
auf den klar strukturierten OLED-Displays des Lasers und  
Fernbedienung angezeigt. Kombinierte Funk- und  
Infrarot-Fernbedienung gewährleistet beste Sende-  
Performance sowohl im Kanal als auch über dem Kanal.  
Die Achsausrichtung erfolgt mit Hilfe der manuellen  
Fluchtungsfunktion. Die Querneigung des Lasers wird  
automatisch kompensiert, auch beim Loten.**

Li-Ion-Akkus für lange Betriebsdauer  
Selbstnivellierbereich: -15% bis +40%  
Neigungsbereich: -10% bis +40%  
Genauigkeit: +/- 0,05 mm/m  
Betriebsdauer: ca. 40 h  
Maße: D 120 mm, Länge: 300 mm  
Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Durchm.

**3 Jahre  
Garantie**

Art.Nr.: 472210



## NEDO-Leichtmessrad Professional-Set

abriebfestes Präzisionsrad und Präzisionszählwerk  
Pistolenhandgriff mit integrierter Bremstaste  
und integriertem Reset-Knopf, dadurch kann das  
Präzisionszählwerk in die Nullstellung gebracht werden.  
cleverer Klappmechanismus an der Führungsstange  
daher kleines Packmaß

Radumfang: 1 m  
Messbereich: 0-9999,9 m  
Auflösung: 0,1 m  
Toleranz: 0,05 %  
Gewicht: 2,4 kg

SET inkl. Trekking-Rucksack

Art.Nr.: 703120