

MIETGERÄTE



Ihr Partner am Bau

**Baumaschinen GmbH
Handelsstraße 14
A-5162 Obertrum am See**




Tel.: 06219/8065

www.alzner.at - office@alzner.at

Preise auf Anfrage

Mietsätze

			Liefermenge	Druckbereich	Luftauslass	Betr. Gewicht	Tankinhalt
			m ³ /min	bar	in"	kg	ltr
XAS	77	Dd	4,3	3,5-8,5	2x¾"	940	80
XAS	186	Dd	11,1	4,0-8,5	1½"+3x¾"	1725	175
XAHS	186	DdN+Nachk.	10,5	4,0-12,0	1½"+3x¾"	1890	175

GENERATOREN stationär

Die QAS Generatoren von Atlas Copco bieten Ihnen eine zuverlässige und umweltfreundliche Stromversorgung, wo immer diese benötigt wird.

Zudem sind alle Aggregate mit Steckdosen ausgerüstet.

Die Generatoren von Atlas Copco sind für ihren geräuscharmen Betrieb bekannt. Durch eine schallgedämmte stabile und verzinkte Haube wird sichergestellt, dass die Einheiten geräuschärmer sind als in der europäischen Lärmschutzrichtlinie für im Freien verwendeten Maschinen und Geräte (2000/14/EG) vorgegeben.

Die Baugeneratoren sind ausgelegt für besonders anspruchsvolle Verwendungen wie:


- ⇒ Notstromversorgung
- ⇒ Versorgung von Großbaustellen
- ⇒ Pumpenantrieb
- ⇒ Eventveranstaltung

Alle Aggregate sind mit einer Klemmleiste ausgerüstet


			Dauerleistung		Nennstrom	Ge- wicht	Tank- inhalt
			kVA	kW	A	kg	ltr
QAS	80	PDS	80	64	115	1925	230
QAS	28	PYDS	25	20	36	1090	100



Zubehör			Gewicht	
			kg	m ³ /min.
	TEX 3		4,00	1,00
	A13	FH	13,00	1,30
	B200	FR	25,00	1,80
GU-Schlauch 3/4"			1 Bund mit 20 m Länge max. 12 bar	
Einsteckwerkzeug				

			Gewicht	DL-Bedarf
			kg	m ³
BH	16		18,00	2,00

ABG-FUGENSCHNEIDER

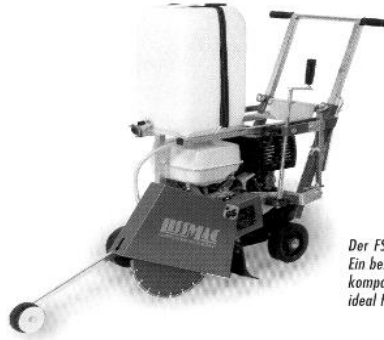

*Der FS 13 B:
Ein besonders leichter und
kompakter Fugenschneider,
ideal für Reparaturarbeiten.*

130 mm Schnittiefe

Preise ab Lager Obertrum - zuzüglich Mehrwertsteuer

DONAU Schalungsreiniger S1/2 mit Einölanlage

Die robuste Schalttafel-Reinigungsmaschine für den täglichen, rauen Baustellen-Betrieb. Die 4-seitige Reinigung in nur einem Arbeitsgang ermöglicht schnelles und effektives arbeiten.



S1/2 - mit Einölanlage

1,1 kW Getriebemotor
Arbeitsbreite bis 530 mm
Arbeitshöhe bis 120 mm

PUTZMEISTER-ESTRICHPUMPEN

MIXOKRET inkl. Auslaufbock
M 740 DBS Leistung 4 m³/h




FÖRDERSCHLAUCH

10 m kpl. mit Kupplung
20 m kpl. mit Kupplung

ESTRICHGLÄTTER

Elektro GM 6 / 60 cm
Benzin-Flügelglätter B 436
Vielzweckmaschine STR 702

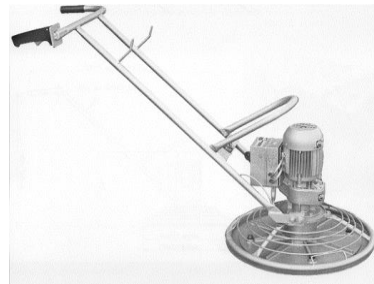


Preise zuzüglich Abnutzung von Glätteteller bzw. Glättflügel nach Bewertung bei Rückgabe

RÜTTELFLASCHEN und UMFORMER



Rüttelflasche 50 mm
Umformer 2 KVA



RÜTTELPLATTE-VORLAUF

Arbeitsbreite 40 cm 70 kg
Vulkolanplatte



DIAMAS-DIAMANT-TRENNSÄGE

DTS 901-H
Schnittiefe 370 mm
Gewicht 315 kg



GAS-HEIZKANONEN

bis 40 kw



RAUMENTFEUCHTER

EBAC - MK 11 (BD55) (Räume bis ca. 60 m²)

Wasserentzug bis 60 l / 24 h

Luftumwälzung bis 985 m³/h

ca. 1100 Watt Anschlussleistung



TROTEC - TTK 100 S (Räume bis ca. 50 m²)

Wasserentzug max. 30 l / 24 h

Luftmenge 190 m³/h

ca. 650 Watt Anschlussleistung

ABG-Plateau-Aufzug BK 500 Z
für Materialtransport

Nutzlast 450 kg
Grundgerät 1,60 m hoch
Ohne Montage bzw. Transport

BK 500 Z m. Kabelkorb u. 30 m Kabel
Mastelement 1,50 m verz.
inkl. Kabelführung, Abstützung und Klemmkonsole
Ladestellenschränken



für Personen- und Materialtransport

Nutzlast 650 kg
Grundgerät 1,60 m hoch
Ohne Montage bzw. Transport

Mastelement 1,50 m verz.
inkl. Kabelführung, Abstützung und Klemmkonsole
Ladestellenschränken



SULZER/ABS BAUPUMPEN



Baupumpen für Schmutzwasser
MF 324,354 W, 504 W, 404 D
J 5 W, J 12 W + D
J 14 W + D, 15 W + D
J 24 ND, XJ 25 ND
JC 34
J 44 ND, JC 44 ND, XJ 40 ND
XJ 40 HD
J 54 ND + LD, XJ 50 ND + LD
J 54 HD, XJ 50 HD
J 84 ND + LD, XJ 80 ND + LD
J 84 HD + SD, XJ 80 SD
J 204 ND, J 205 ND
J 204 HD, J 205 HD
J 405 ND
J 405 HD
J 604 ND
J 604 HD

Schlammumpen/Abwasserpumpen
JS 12 W + D
JS 15 D
JS 44 D / XJS 40 D
JS 54 D / XJS 50 D
JS 84 D / XJS 80 D
AS 10 + 16-2 CB/T, AS 0840 S12 + S17-2 T
AS 30-2 CB/T, AS 0840 S26-2 T
AFP 0010 T/Schacht
AFP 25 T/Schacht
AFP 75
XFP 151E
Schwimmkörper
Bis 45 kg
Bis 600 kg (Pumpe J 54 bis J 604)

Automatische Niveausteuern
K-SZ zwischensteckbar Wechselstrom
KS J, ankuppelbar Wechsel-/Drehstrom
NKT 21 zwischensteckbar 400 V/CEE 16 A
NKT 43 zwischensteckbar 400 V/CEE 32 A
NKT 63, zwischensteckbar 400 V/CEE 63 A
KSZE20, zwischensteckbar
Wechselstrom mit Tauchelektroden
Levelsensor für XJ/XJS-Pumpen
mit AquaTronic


Wickelbare Schläuche
Storz C/52 mm MF, J, JS 5/12/14/15
Storz B/72 mm J, JS 24/30/HD, AS
Storz A/110 mm J, JS 54/84, AFP 0010T
Storz F/150 mm J, JS 84/204/205/AFP 25T
Spiralschläuche
PVC-Spiralschlauch Storz C 5 m
PVC-Spiralschlauch Storz B 3 m
PVC-Spiralschlauch Storz B 5 m
PVC-Spiralschlauch VM108 3 m
PVC-Spiralschlauch VM108 5 m
Gummi-Spiralschlauch VM159 3 m
Gummi-Spiralschlauch VM159 5 m
Gummi-Spiralschlauch
Flansch DN 250, 5 m***
*** Übergänge von Flansch auf Perrot-System lieferbar.
Zubehör
Reduzierkupplung B/C
Reduzierkupplung A/B
Reduzierkupplung F/A
Kupplungsschlüssel A-B-C
Filterkorb für Pumpensumpf
AquaPlug,
Anwendung für XJ/XJS mit AquaTronic

Die Berechnung der Mietdauer erfolgt nach Kalendertagen. Jeder angebrochene Tag gilt als voller Miettag. Die Miete läuft vom Abhol-/Versanddatum bis zur Rückgabe der angemieteten Teile.

LISSMAC Maurerarbeitsbühne MAB 2000 / MAB 2001

- niedriges Eigengewicht
- Tragkraft 2000 kg
- optimale Bühne für das Vermauern von
kleinformatigen und leichten Mauersteinen


MAB 2000 / MAB 2001

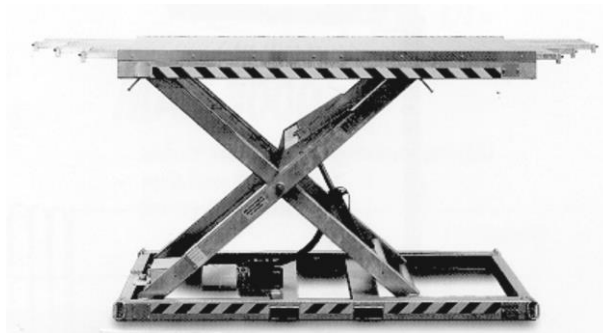

LISSMAC Maurerarbeitsbühne MAB 3000 / MAB 3001

- zusätzliche 230-V Steckdose
- einfacher nachträglicher Anbau des Gelenkauslegers (GA)
- selbsttätiger Auf- und Abbau des Gelenkauslegers
ohne Kraftaufwand
- zwei Hubzylinder für paralleles Anheben der Plattform
- Tragkraft 3000 kg
- geringes Eigengewicht von nur 1120 kg
- Schutzgeländer serienmäßig

MAB 3000 / MAB 3001

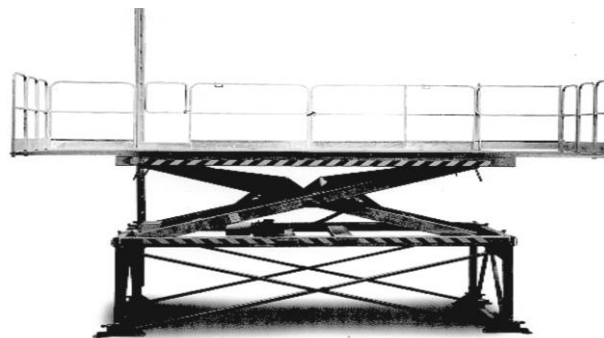

Profi Hochdruckreiniger Dynajet

Dynajet 350 me

Einschließlich: HD-Pistole mit Düsenrohr, Flachstrahldüse 15°
und 10 m HD Schlauch



Dynajet 350 mg + 500 mg + 500 me

Einschließlich: HD-Pistole mit Düsenrohr, Flachstrahldüse 15°
und 10 m HD Schlauch



Dynajet 350 md u 500 md

Einschließlich: HD-Pistole mit Düsenrohr, Flachstrahldüse 15°
und 10 m HD Schlauch



Dynajet 800 me + 1000 me

Einschließlich: HD-Pistole mit Düsenrohr, Flachstrahldüse 15°
10 m HD Schlauch

Dynajet 350 th

Einschließlich: HD-Pistole mit Düsenrohr, Flachstrahldüse 15°
und 50 m HD Schlauch auf Trommel, 25 m
Zulaufschlauch



Dynajet 500 th

Einschließlich: HD-Pistole mit Düsenrohr, Flachstrahldüse 15° und 50 m HD Schlauch auf Trommel, 25 m Zulaufschlauch auf Trommel

Dynajet 800 th

Einschließlich: HD-Pistole mit Düsenrohr, Flach- und Rundstrahldüse; 20 m HD Schlauch, 20 m Fernsteuernkabel

Dynajet UHP 170 2800-18

Einschließlich: HD-Pistole mit Düsenrohr, Rundstrahldüse; 20 m HD Schlauch, 30 m Fernsteuernkabel

Zusätzliches Zubehör
1 x Hochdruckschlauch 350 bar, Länge 20 m
1 x Hochdruckschlauch 500 bar, Länge 20 m
1 x Hochdruckschlauch 800 bar, Länge 20 m
1 x Hochdruckschlauch 2800 bar, Länge 20 m
1 x Rotordüse 350 bar, inkl. Strahlrohr und Kupplung
1 x Rotordüse 500 bar, inkl. Strahlrohr und Kupplung
1 x Rotordüse 800 bar einstrahlig
1 x Rotordüse 2800 bar sechsstrahlig
1 x Wasser-Sandstrahl-System WSS 1000
1 x Easy4 2800 bar
1 x Fernsteuernkabel 30 m auf Trommel für 1000 bar und 2800 bar Pistole
DFS500

Miete von Geräten

Der Beginn der Vermietung erfolgt mit der Übergabe des Mietgerätes ab unserem Firmensitz. Mit der Rückgabe des Mietgerätes an unseren Firmensitz in gereinigtem und betriebsbereitem Zustand endet die Vermietung des Gerätes.

Das Mietgerät darf während der Mietzeit ohne unsere Einwilligung nicht an Dritte weitervermietet werden. Außerdem haftet der Mieter für die fachgemäße Wartung des Gerätes und lässt dieses gegen Schäden irgendwelcher Art sowie gegen Diebstahl auf seine Kosten versichern.

Für die rechtzeitige Anlieferung der Mietgeräte durch uns oder durch von uns Beauftragte sowie für termingerechte Serviceleistungen oder Reparaturen außerhalb unseres Firmensitzes kann nicht garantiert werden.

Bei Nichtzahlung der vereinbarten Mietzahlungen sind wir berechtigt, unsere Mietgeräte unverzüglich von den Baustellen abzuziehen.

Geräteaufstellungsbedingungen

1. Nachstehende Bedingungen gelten für alle Arbeiten, die durch unsere Monteure durchgeführt werden. Soweit nicht anders vereinbart, haben sie in Verbindung mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen Gültigkeit.
2. Unsere Monteure gelten als Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen des Auftraggebers.
3. Die von uns genannten Aufstellungstermine gelten nur annähernd. Eine Haftung hierfür kann nicht übernommen werden.
4. Der Auftraggeber hat die für die Erstaufstellung erforderlichen Hilfskräfte und Geräte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Für die termingerechte und kostenlose zur Verfügungsstellung von Strom- und Wasseranschluss hat der Auftraggeber zu sorgen. Sind diese Vorbereitungen durch den Auftraggeber nicht rechtzeitig getroffen worden, gehen die dadurch entstehenden Kosten für Wartezeit und Fahrtkosten zu Lasten des Auftraggebers.
5. Als Gerichtsstand gilt unser Firmensitz als ausdrücklich vereinbart.

Gesondert in Rechnung gestellt werden:

- Anlieferung, Aufstellung sowie Rückholung des Mietgerätes durch uns
- Verschleißteile sowie Reparaturen auf der Baustelle
- Reinigung und Instandsetzung des Mietgerätes nach dessen Rückgabe